

## Lintmengers

### Toepassing

#### Industrie:

Voedingsmiddelen, Chemie, Farmacie, Biomassa, Kunststof, Papier, Petfood, Cement, Suiker en veel meer

#### Voordeel:

- Batch/Continu mengen
- Instelbare verblijftijd
- Beproeft concept
- Heeft weinig tot geen onderhoud nodig
- Tegen mengen
- Korte mengtijden

#### Uitvoeringen:

Enkel of twee assensystemen, Mengen in meerdere zones klapbodems, scharnierende deksels. Geslepen uitvoering. Onze deskundigen staan klaar om uw vragen te beantwoorden.


### Omschrijving

De Klinkenberg lintmengers hebben een zeer efficiënte werking waar kleine hoeveelheden additieven worden bij gedoseerd aan de basis van de batch. Het product heeft een constante beweging waardoor een optimale menging ontstaat.

Een lintmenger voorzien van twee basis assen kunnen de mengwerking enorm verhogen waardoor kortere en intensieve mengprocessen ontstaan. De intensiteit van een twee assen lintmenger ontstaat doordat er een overlap ontstaat van de twee linten in het hart van de machine. Het resultaat van dit principe is dat er in een tijd van 30 tot 60 seconden een homogeniteit ontstaat tussen de 90 en 95%. De lintmengers zijn in vele soorten en maten te verkrijgen. Uitvoeringen in roestvast staal tot slijtvaste materialen. ATEX certificering te leveren.

#### Toepassing:

Veel industrieën gebruiken de brekers van Klinkenberg. Denk bijvoorbeeld aan de voeding-, chemie, farmacie, veevoeder- en slibindustrieën.

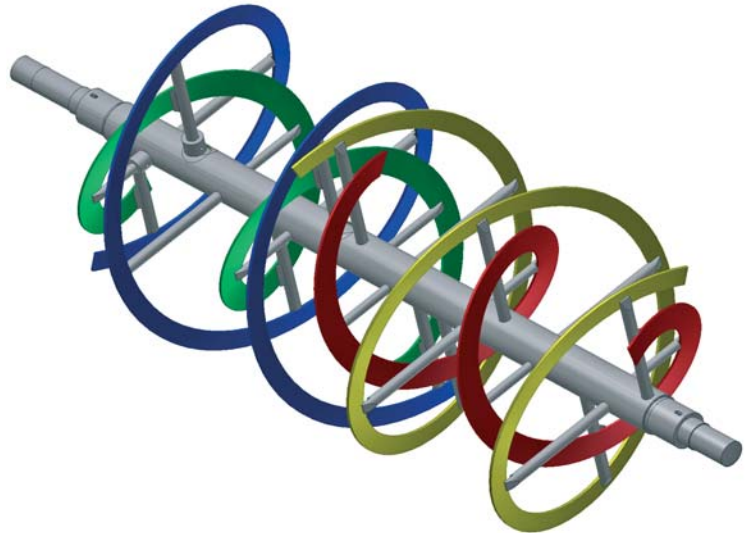

Quad menglint met 4 meng secties




Continue menglint



Continue menglint dubbel uitgevoerd


## 3D Engineering

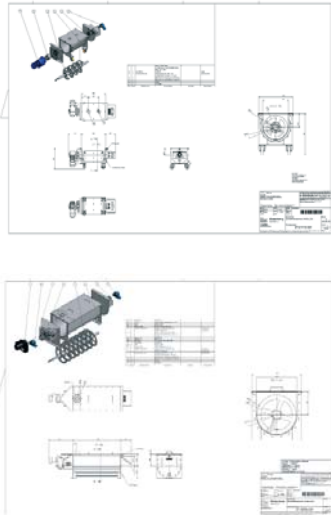


## PRODUCT INFORMATIE

Model	Inhoud	Capaciteit	Materiaal
<b>KLM2-485</b>	1000 liter	2000 / 5000 l/h	Staal / RVS
<b>KLM2-685</b>	3000 liter	5000 / 20000 l/h	Staal / RVS
<b>KLM2-1000</b>	5000 liter	20000 / 40000 l/h	Staal / RVS
<b>KLM2-1250</b>	8000 liter	40000 / 70000 l/h	Staal / RVS
<b>KLM2-1500</b>	12000 liter	70000 / 90000 l/h	Staal / RVS

## Uitvoeringen / Opties



Het continue mengen van stortgoed met 50m<sup>3</sup>/uur

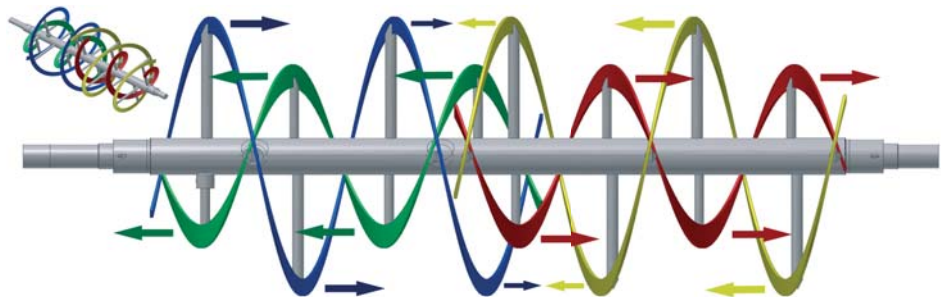

Productstroom in werking met quad lint, het mengen neemt actief plaats in vier secties



Product verwarmen bij het driehoekmengen of ook wel centrum mengen. Voor een intensievmenging en warmteoverdracht van product op product.



Het op temperatuur houden van pindapasta om de verwerking van de pasta in het verdere proces te kunnen garanderen.